


# APS6

Sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov, nerez DN40 a DN50

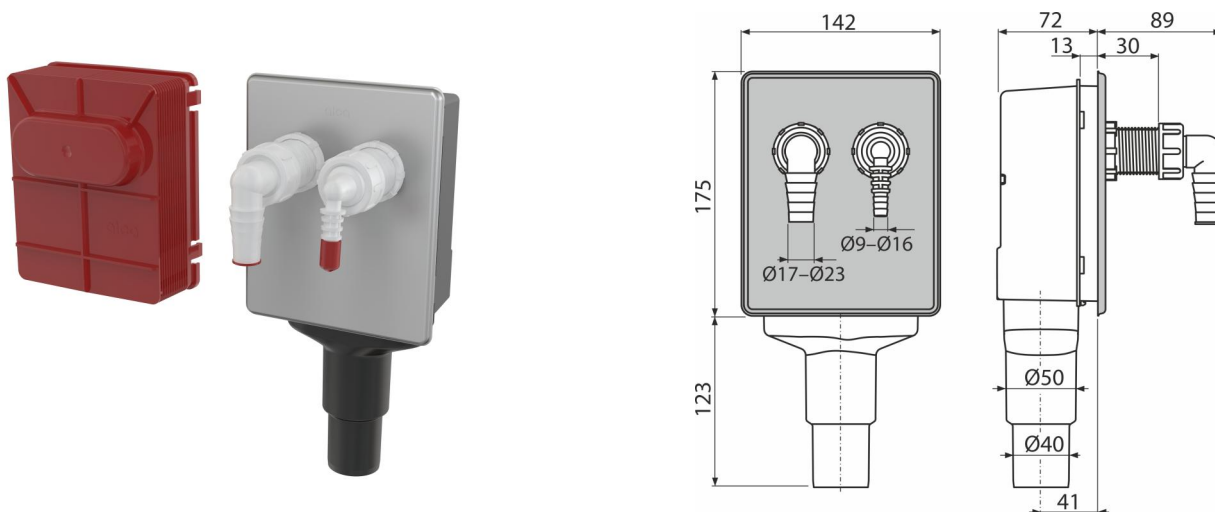

### Použitie

Pre montáž pod omietku

### Vlastnosti

- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

### Rozsah dodávky

- Kolienko 17–23 mm 1 ks, kolenko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Stavebná krytka
- Telo sifónu

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APS6	8595580578473	0,78   14,11   245,7 kg	300×165×150   580×380×420 mm	18   288 ks

### Záruky

2/3 rokov \*

### Colný kód

39229000

### Normy

EN 274

### Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm